

FAST.

Codice: 27786



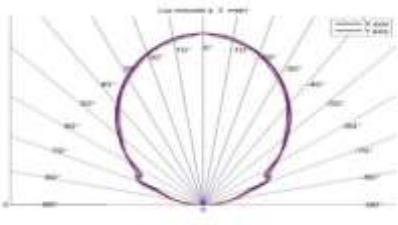
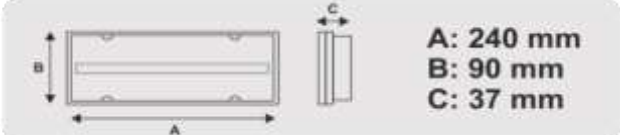
Articolo: FS42200NM10SE42

Descrizione: Plafoniera d'emergenza S.E. IP42
Serie **FAST 42**



SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fabbricazione elettronica LED Manufacturing LED electronics	Italiana Italian	Classe di isolamento Insulation class	II
Alimentazione Input power	230Vca-50Hz	Dimensioni Dimensions	240x90x37mm
Assorbimento Power consumption	2W	Autonomia Autonomy	1 h
Grado di protezione Protection degree	IP42	Tempo di ricarica Recharge time	12 h
Corpo Body	ABS-policarbonato autoestinguente V2 conforme alle normative vigenti Self-extinguishing (V2) ABS plastic material	Montaggio* Mounting*	A parete Wall
Ottica Reflector	Policarbonato prismaticizzato autoestinguente V2 Self-extinguishing (V2) prismaticized polycarbonate	*ad incasso tramite art.WALLBOX-FST-V2 (cod.19716) *Recessed wall mounting by item WALLBOX-FST-V2 (cod.19716)	
Fonte luminosa Light source	LED Micro 150 Lumen/1W	Batteria Battery	Ni MH
Flusso luminoso Luminous flux	200 Lumen	Ricarica della batteria a corrente costante Battery recharging at constant rated current	
Temperatura operativa Operating temperature	-5°C+50°C	Protezione della batteria a scarica completa Battery protection at full discharging	
Resa cromatica (CRI) Colour Rendering Index	75-90	Lux a terra h2,5m	10 Lux
Tipo di funzionamento Type of functioning	S.E. Not Permanent	Restistenza agli urti	IK 07
Fonte luminosa a LED Garanzia 10 anni Warranty		LED Verde spia presenza rete GREEN LED power ON	
Diagramma polare polar diagram		Dimensione Dimension	

ELETRONICA KROS S.r.l.

Stabilimento produttivo in Via della Produzione, 15 - 00030 San Cesareo Roma (Italy) - Tel. +39 06 9588359 - www.krossrl.it