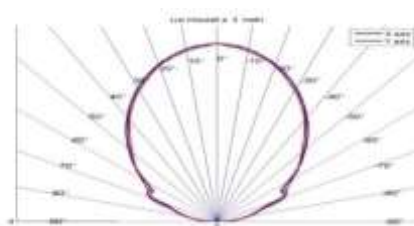


FRAME BLACK **KROS**
ELETTRONICA**Codice:** 29353**Articolo:** FRMB150NM10SESA65**Descrizione:** Plafoniera d'emergenza S.E./S.A.IP65
Serie **FRAME** LED


SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fabbricazione elettronica LED Manufacturing LED electronics	Italiana Italian
Alimentazione Input power	230Vca
Assorbimento Power consumption	2W
Grado di protezione Protection degree	IP 65
Corpo Body	Policarbonato autoestinguente V2 conforme alle normative vigenti Self-extinguishing (V2) polycarbonate
Ottica Reflector	Policarbonato prismaticizzato autoestinguente V2 Self-extinguishing (V2) prismaticized polycarbonate
Fonte luminosa Light source	LED Micro 150 Lumen/1W
Flusso luminoso Luminous flux	150 Lumen INVARIATO S.E./S.A.
Temperatura operativa Operating temperature	-5°C+50°C
Resa cromatica (CRI) Colour Rendering Index	75-90
Tipo di funzionamento Type of functioning	S.E./S.A. Not Permanent/Permanent
Garanzia sulla Fonte Luminosa a LED Light source Warranty	10 ANNI 10 Years

Diagramma polare Polar diagram


Classe di isolamento Insulation class	II
Dimensioni Dimensions	248x98x39mm
Autonomia Autonomy	60 min.
Tempo di ricarica Recharge time	12 h
Montaggio* Mounting*	A parete Wall
Batteria Battery	Ni-Mh
Ricarica della batteria a corrente costante Battery recharging at constant rated current	
Protezione della batteria a scarica completa Battery protection at full discharging	
Lux a terra h 2,5 m On-the-ground Lux	6,4 Lux
Resistenza agli urti Shock resistance degree	IK 08
RISPONDE ALLE NORMATIVE VIGENTI Complies with current Standards	
LED Verde spia presenza rete GREEN LED power ON	

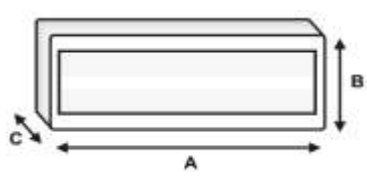Dimensioni Dimensions

A: 248 mm B: 98 mm C: 39 mm

ELETTRONICA KROS S.r.l.

Stabilimento produttivo in Via della Produzione, 15 - 00030 San Cesareo Roma (Italy) - Tel. +39 06 9588359 - www.krossrl.it