



Codice: 19669

Articolo: FTF32NC30SA65


Descrizione: Plafoniera d'emergenza S.A. IP65
Serie **FAST FLAG**

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fabbricazione elettronica LED Manufacturing LED electronics	Italiana Italian
Alimentazione Input power	230Vca-50Hz
Assorbimento Power consumption	2W
Grado di protezione Protection degree	IP65
Corpo Body	ABS-policarbonato autoestinguente V2 conforme alle normative vigenti Self-extinguishing (V2) ABS plastic material
Ottica Reflector	Policarbonato prismaticizzato autoestinguente V2 Self-extinguishing (V2) prismaticized polycarbonate
Fonte luminosa Light source	LED Micro 150 Lumen/1W
Visibilità Segnaletica Visibility signage	32 mt
Temperatura operativa Operating temperature	-5°C+50°C
Resa cromatica (CRI) Colour Rendering Index	75-90
Tipo di funzionamento Type of functioning	S.A. Permanent

Dimensioni Targa Plate Dimensions	240x150x5 mm
Dimensioni Lampada Lamp Dimensions	240x90x77mm
Autonomia Autonomy	3 h
Tempo di ricarica Charging time	12 h
Montaggio* Mounting*	A soffitto Ceiling
Targa Plate	Plexiglass Colato Cast Plexiglass
Supporto Targa Plate support	Acciaio Inox Stainless Steel
Batteria Battery	Ni-Cd Ricaricabile Rechargeable Ni-Cd
Ricarica della batteria a corrente costante Battery recharging at constant rated current	
Protezione della batteria a scarica completa Battery protection at full discharging	
LED Verde spia presenza rete GREEN LED power ON	

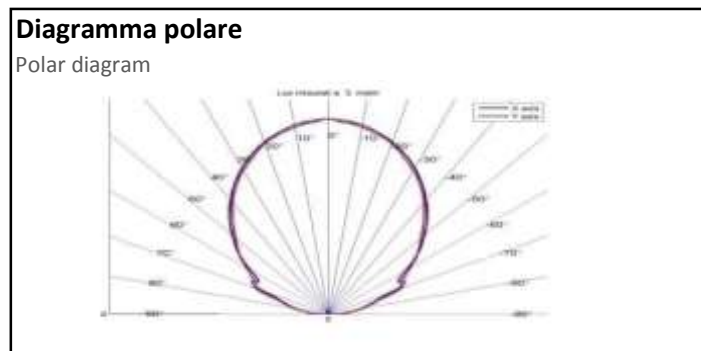

Resistenza agli urti Shock resistance degree	IK 08
Garanzia sulla Fonte Luminosa Light Source Warranty	10 ANNI 10 YEARS