

Codice: 07711

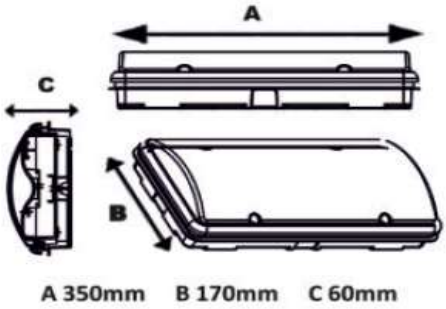
Articolo: REP200NC10SA44

Descrizione: Plafoniera d'emergenza S.A. IP 44

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Fabbricazione elettronica LED | Italiana KROS |
| Manufacturing LED electronics | Italian KROS |
| Alimentazione | 230Vca-50Hz |
| Input power | |
| Assorbimento | 3W |
| Power consumption | |
| Grado di protezione | IP 44 |
| Protection degree | |
| Corpo | Polycarbonato autoestinguente V0 conforme alle normative vigenti |
| Body | Self-extinguishing (V0) plastic material |
| Ottica | Polycarbonato prismaticizzato autoestinguente V0 |
| Reflector | Self-extinguishing (V0) prismaticized polycarbonate |
| Fonte luminosa | LED Micro 150 Lumen/1W |
| Light source | |
| Flusso luminoso nominale | 200 Lumen |
| Luminous flux | |
| Temperatura operativa | - 5°C+ 50°C |
| Operating temperature | |
| Resa cromatica (CRI) | 75-90 |
| Colour Rendering Index | |
| Tipo di funzionamento | S.A. |
| Type of functioning | Permanent |
| Garanzia sulla Fonte Luminosa | 10 ANNI |
| Light source Warranty | 10 years |
| Diagramma polare | Polar diagram |
|  | |

| | |
|--|--------------------|
| Grado di esistenza agli urti | IK 08 |
| Shock resistance | |
| Dimensioni | 350x170x60mm |
| Dimensions | |
| Autonomia | 1 h |
| Autonomy | |
| Tempo di ricarica | 8 h |
| Recharge time | |
| Montaggio* | A parete |
| Mounting* | Wall |
| *ad incasso tramite art.WALL-BOX-V0 (cod.07742) | |
| *Recessed wall mounting by item WALL-BOX-V0 (cod.07742) | |
| Batteria | Ni-Cd Ricaricabile |
| Battery | Rechargeable Ni-Cd |
| Ricarica della batteria a corrente costante | |
| Battery recharging at constant rated current | |
| Protezione della batteria a scarica completa | |
| Battery protection at full discharging | |
| LED Verde spia presenza rete | ● |
| GREEN LED power ON | |
| Inibizione emergenza tramite morsetto | ammessa |
| Inhibit mode | allowed |
| Lux a terra h 2,5 m | 8 Lux |
| On-the-ground Lux | |
|  <p>A 350mm B 170mm C 60mm</p> | |