



Codice: 19197

Articolo: FTF20NC30SA65


Descrizione: Plafoniera d'emergenza S.A. IP65
Serie **FAST FLAG**

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fabbricazione elettronica LED Manufacturing LED electronics	Italiana Italian
Alimentazione Input power	230Vca-50Hz
Assorbimento Power consumption	2W
Grado di protezione Protection degree	IP65
Corpo Body	ABS-policarbonato autoestinguente V2 conforme alle normative vigenti Self-extinguishing (V2) ABS plastic material
Ottica Reflector	Policarbonato prismaticizzato autoestinguente V2 Self-extinguishing (V2) prismaticized polycarbonate
Fonte luminosa Light source	LED Micro 150 Lumen/1W
Visibilità Segnaletica Visibility signage	20 mt
Temperatura operativa Operating temperature	-5°C+50°C
Resa cromatica (CRI) Colour Rendering Index	75-90
Tipo di funzionamento Type of functioning	S.A. Permanent

Dimensioni Targa Plate Dimensions	240x150x5 mm
Dimensioni Lampada Lamp Dimensions	240x90x77mm
Autonomia Autonomy	3 h
Tempo di ricarica Charging time	12 h
Montaggio* Mounting*	A soffitto Ceiling
Targa Plate	Plexiglass Colato Cast Plexiglass
Supporto Targa Plate support	Acciaio Inox Stainless Steel
Batteria Battery	Ni-Cd Ricaricabile Rechargeable Ni-Cd
Ricarica della batteria a corrente costante Battery recharging at constant rated current	
Protezione della batteria a scarica completa Battery protection at full discharging	
LED Verde spia presenza rete	
GREEN LED power ON	

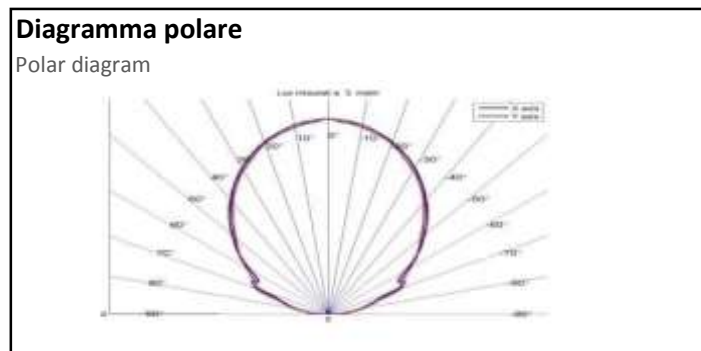

Resistenza agli urti Shock resistance degree	IK 08
Garanzia sulla Fonte Luminosa ANNI	10