


# MAXILED



ADATTA PER AMPI AMBIENTI DOVE SI NECESSITA  
DI UNA SEGNALAZIONE DI EMERGENZA VISIBILE  
DA LUNGHE DISTANZE, COME:

- AEROPORTI
- PALAZZETTI DELLO SPORT
- AUDITORIUM

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



Monofacciale  
o bifacciale



Alta visibilità fino a 110m  
grazie alle grandi  
dimensioni



Adatta per interni ed  
esterni (IP44 o IP65)

# MAXILED MONOFACCIALE

Fabbricazione elettronica italiana al 100%  
*100% Italian electronics manufacturing*

Alimentazione 230Vca -50Hz  
*230Vca -50Hz input Power*

Grado di protezione IP44 o IP65  
*IP44 or IP65 protection degree*

Grado di resistenza agli urti IK08  
*IK08 shock resistance degree*

Materiale corpo in acciaio verniciato  
*Painted steel body material*

Materiale diffusore in plexiglass  
*Plexiglass reflector material*

Temperatura operativa +5°C / +40°C  
*+5°C / +40°C working temperature*

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.  
*NOT PERMANENT or PERMANENT functioning*

Autonomia 90 o 180 minuti  
*90 or 180 minutes autonomy*

Tempo di ricarica 12 ore  
*12 hours recharging time*

Montaggio a parete  
*Wall mounting*

Batteria LiFePO4 ricaricabile, garantita 24 mesi  
*Rechargeable or LiFePO4 battery, 24 months warranty*

Ricarica della batteria a corrente costante  
*Battery recharging at constant rated current*

Protezione della batteria a scarica completa  
*Battery protection at full discharging*

LED verde spia presenza rete  
*Green LED power ON*

Fonte luminosa LED Alta efficienza  
*High efficiency LED Light source*

Visibilità di segnalazione da 65 m a 110m  
*Signaling visibility from 65m to 110m*

Resa cromatica (CRI) 80  
*80 colour rendering index*


Temperatura colore 5000K  
*5000K colour temperature*

Zero rischio fotobiologico secondo EN62471  
*Photobiological no-risk according to EN62471*


Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni  
*10 years warranty on LED light source*

Conforme alle normative vigenti:  
*Complies with current Standards:*


UNI EN 1838; UNI EN 60598-1; UNI EN 60598-2-22; UNI EN 62471; UNI EN 62034

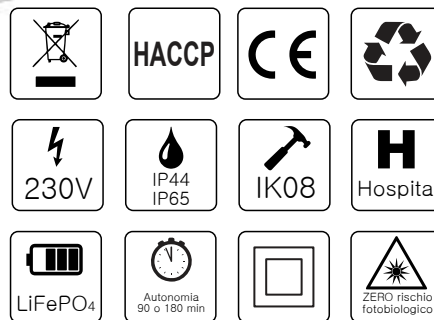


A 850mm  
 B 480mm  
 C 80mm  
 Visibilità 90m

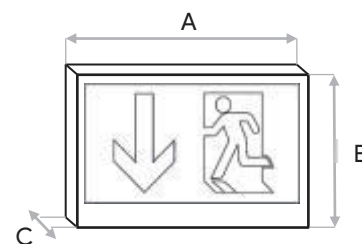

A 1200mm  
 B 350mm  
 C 80mm  
 Visibilità 65m

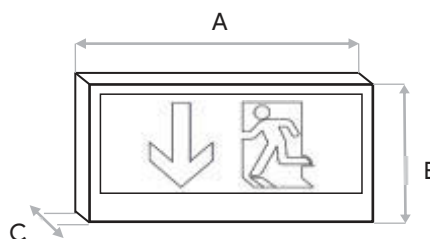

A 1200mm  
 B 600mm  
 C 80mm  
 Visibilità 110m

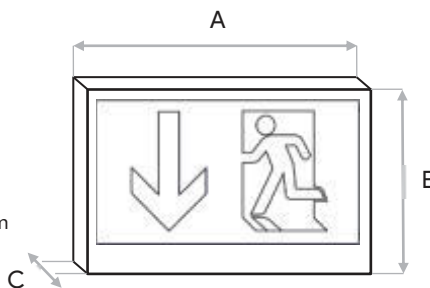

MAXILED - MONOFACCIALI - STANDARD S.E. IP44							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08481	MAX48085-MF15SE44	90 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08482	MAX48085-MF30SE44	90 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08483	MAX35120-MF15SE44	65 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08484	MAX35120-MF30SE44	65 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08485	MAX60120-MF15SE44	110 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08486	MAX60120-MF30SE44	110 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
MAXILED - MONOFACCIALI - STANDARD S.E./S.A. IP44							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08505	MAX48085-MF15SESA44	90 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08506	MAX48085-MF30SESA44	90 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08507	MAX35120-MF15SESA44	65 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08508	MAX35120-MF30SESA44	65 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08509	MAX60120-MF15SESA44	110 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08510	MAX60120-MF30SESA44	110 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
MAXILED - MONOFACCIALI - STANDARD S.E. IP65							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08493	MAX48085-MF15SE65	90 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08494	MAX48085-MF30SE65	90 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08495	MAX35120-MF15SE65	65 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08496	MAX35120-MF30 SE65	65 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08497	MAX60120-MF15SE65	110 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08498	MAX60120-MF30SE65	110 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
MAXILED - MONOFACCIALI - STANDARD S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08517	MAX48085-MF15SESA65	90 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08518	MAX48085-MF30SESA65	90 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08519	MAX35120-MF15SESA65	65 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08520	MAX35120-MF30SESA65	65 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08521	MAX60120-MF15SESA65	110 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08522	MAX60120-MF30SESA65	110 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
MAXILED - MONOFACCIALI - AUTOTESTING S.E. IP44							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08587	MAT48085-MF15SE44	90 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08588	MAT48085-MF30SE44	90 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08589	MAT35120-MF15SE44	65 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08590	MAT35120-MF30SE44	65 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08591	MAT60120-MF15SE44	110 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08592	MAT60120-MF30SE44	110 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
MAXILED - MONOFACCIALI - AUTOTESTING S.E./S.A. IP44							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08611	MAT48085-MF15SESA44	90 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08612	MAT48085-MF30SESA44	90 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08613	MAT35120-MF15SESA44	65 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08614	MAT35120-MF30SESA44	65 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08615	MAT60120-MF15SESA44	110 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08616	MAT60120-MF30SESA44	110 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
MAXILED - MONOFACCIALI - AUTOTESTING S.E. IP65							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08599	MAT48085-MF15SE65	90 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08600	MAT48085-MF30SE65	90 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08601	MAT35120-MF15SE65	65 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08602	MAT35120-MF30SE65	65 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08603	MAT60120-MF15SE65	110 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08604	MAT60120-MF30SE65	110 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
MAXILED - MONOFACCIALI - AUTOTESTING S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08623	MAC48085-MF15SESA65	90 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08624	MAC48085-MF30SESA65	90 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08625	MAC35120-MF15SESA65	65 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08626	MAC35120-MF30SESA65	65 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08627	MAC60120-MF15SESA65	110 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08628	MAC60120-MF30SESA65	110 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.

MAXILED - MONOFACCIALI - CENTRAL SYSTEM S.E. IP44							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08711	MAC48085-MF15SE44	90 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08712	MAC48085-MF30SE44	90 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08713	MAC35120-MF15SE44	65 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08714	MAC35120-MF30SE44	65 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08715	MAC60120-MF15SE44	110 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08716	MAC60120-MF30SE44	110 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
MAXILED - MONOFACCIALI - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP44							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08735	MAC48085-MF15SESA44	90 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08736	MAC48085-MF30SESA44	90 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08737	MAC35120-MF15SESA44	65 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08738	MAC35120-MF30SESA44	65 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08739	MAC60120-MF15SESA44	110 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08740	MAC60120-MF30SESA44	110 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
MAXILED - MONOFACCIALI - CENTRAL SYSTEM S.E. IP65							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08723	MAC48085-MF15SE65	90 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08724	MAC48085-MF30SE65	90 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08725	MAC35120-MF15SE65	65 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08726	MAC35120-MF30SE65	65 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08727	MAC60120-MF15SE65	110 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08728	MAC60120-MF30SE65	110 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
MAXILED - MONOFACCIALI - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08747	MAC48085-MF15SESA65	90 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08748	MAC48085-MF30SESA65	90 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08749	MAC35120-MF15SESA65	65 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08750	MAC35120-MF30SESA65	65 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08751	MAC60120-MF15SESA65	110 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08752	MAC60120-MF30SESA65	110 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
MAXILED - MONOFACCIALI - S.O.S. GROUND SYSTEM IP44							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		ALIMENTAZIONE			
54199	MASOS48085-230-MF44	90 m		230V			
54200	MASOS35120-230-MF44	65 m		230V			
54201	MASOS60120-230-MF44	110 m		230V			
MAXILED - MONOFACCIALI - S.O.S. GROUND SYSTEM IP65							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		ALIMENTAZIONE			
54202	MASOS48085-230-MF65	90 m		230V			
54203	MASOS35120-230-MF65	65 m		230V			
54204	MASOS60120-230-MF65	110 m		230V			
MAXILED - MONOFACCIALI - S.O.S. SYSTEM 24V IP44							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		ALIMENTAZIONE			
54205	MASOS48085-24-MF44	90 m		24V			
54206	MASOS35120-24-MF44	65 m		24V			
54207	MASOS60120-24-MF44	110 m		24V			
MAXILED - MONOFACCIALI - S.O.S. SYSTEM 24V IP65							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		ALIMENTAZIONE			
54208	MASOS48085-24-MF65	90 m		24V			
54209	MASOS35120-24-MF65	65 m		24V			
54215	MASOS60120-24-MF65	110 m		24V			
MAXILED - MONOFACCIALI - S.O.S. SYSTEM 48V IP44							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		ALIMENTAZIONE			
54211	MASOS48085-48-MF44	90 m		48V			
54212	MASOS35120-48-MF44	65 m		48V			
54213	MASOS60120-48-MF44	110 m		48V			
MAXILED - MONOFACCIALI - S.O.S. SYSTEM 48V IP65							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		ALIMENTAZIONE			
54214	MASOS48085-48-MF65	90 m		48V			
54215	MASOS35120-48-MF65	65 m		48V			
54216	MASOS60120-48-MF65	110 m		48V			

MAXILED - MONOFACCIALI - SOLOLUCE 12-24V IP44							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		ALIMENTAZIONE			
08771	MAS48085-MF12-24-44	90 m		12-24V			
08773	MAS35120-MF12-24-44	65 m		12-24V			
08775	MAS60120-MF12-24-44	110 m		12-24V			
MAXILED - MONOFACCIALI - SOLOLUCE 12-24V IP65							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		ALIMENTAZIONE			
08789	MAS48085-MF12-24-65	90 m		12-24V			
08791	MAS35120-MF12-24-65	65 m		12-24V			
08793	MAS60120-MF12-24-65	110 m		12-24V			
MAXILED - MONOFACCIALI - SOLOLUCE 230V IP44							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		ALIMENTAZIONE			
54417	MASOS48085-230-MF44	90 m		230V			
54418	MASOS35120-230-MF44	65 m		230V			
54419	MASOS60120-230-MF44	110 m		230V			
MAXILED - MONOFACCIALI - SOLOLUCE 230V IP65							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		ALIMENTAZIONE			
54420	MASOS48085-230-MF65	90 m		230V			
54421	MASOS35120-230-MF65	65 m		230V			
54422	MASOS60120-230-MF65	110 m		230V			

# MAXILED BIFACCIALE

Fabbricazione elettronica italiana al 100%

*100% Italian electronics manufacturing*

Alimentazione 230Vca-50Hz

*230Vca-50Hz input Power*

Grado di protezione IP44 o IP65

*IP44 or IP65 protection degree*

Grado di resistenza agli urti IK08

*IK08 shock resistance degree*

Materiale corpo in acciaio verniciato

*Painted steel body material*

Materiale diffusore in plexiglass

*Plexiglass reflector material*

Temperatura operativa +5°C / +40°C

*+5°C / +40°C working temperature*

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.

*NOT PERMANENT or PERMANENT functioning*

Autonomia 90 o 180 minuti

*90 or 180 minutes autonomy*

Tempo di ricarica 12 ore

*12 hours recharging time*

Montaggio a parete

*Wall mounting*

Batteria LiFePO4 ricaricabile, garantita 24 mesi

*Rechargeable or LiFePO4 battery, 24 mesi warranty*

Ricarica della batteria a corrente costante

*Battery recharging at constant rated current*

Protezione della batteria a scarica completa

*Battery protection at full discharging*

LED verde spia presenza rete

*Green LED power ON*

Fonte luminosa LED Alta efficienza

*High efficiency LED Light source*

Gamma flusso luminoso nominale da 3000 e 4500 Lumen

*Luminous flux range from 3000 and 4500 Lumen*

Visibilità di segnalazione da 65m a 110m

*Signaling visibility from 65m to 110m*

Resa cromatica (CRI) 80

*80 colour rendering index*

Temperatura colore 5000K

*5000K colour temperature*

Zero rischio fotobiologico secondo EN62471

*Photobiological no-risk according to EN62471*



Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni

*10 years warranty on LED light source*

Conforme alle normative vigenti:

*Complies with current Standards:*

UNI EN 1838; UNI EN 60598-1; UNI EN 60598-2-22; UNI EN 62471; UNI EN 62034

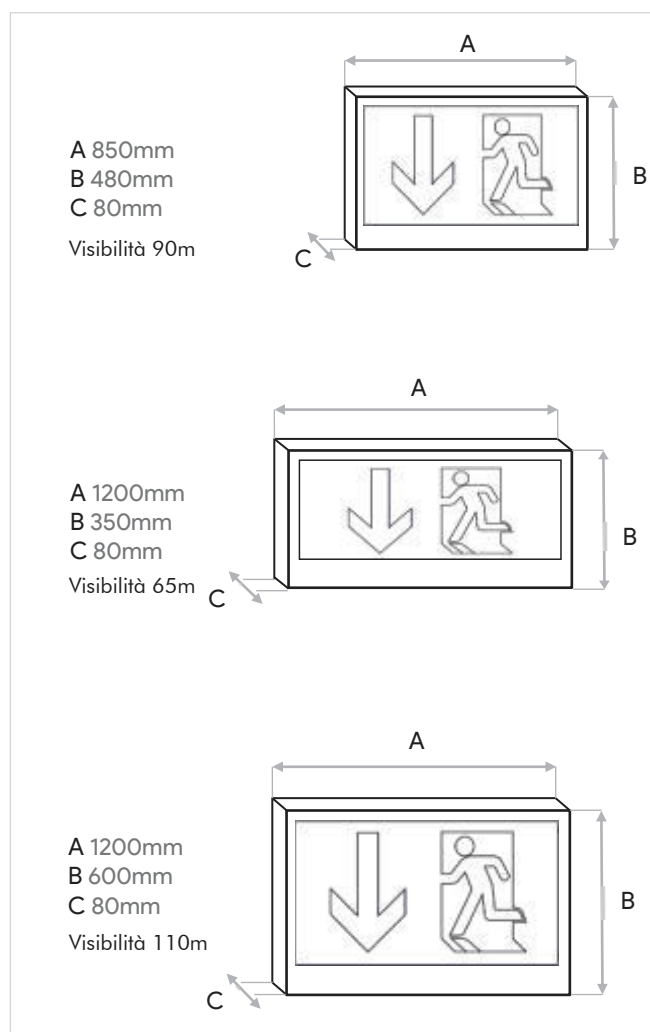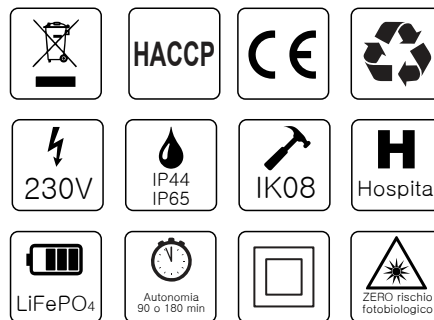

MAXILED - BIFACCIALI - STANDARD S.E. IP44							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08487	MAX48085-BF15SE44	90 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08488	MAX48085-BF30SE44	90 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08489	MAX35120-BF15SE44	65 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08490	MAX35120-BF30SE44	65 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08491	MAX60120-BF15SE44	110 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08492	MAX60120-BF30SE44	110 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
MAXILED - BIFACCIALI - STANDARD S.E./S.A. IP44							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08511	MAX48085-BF15SESA44	90 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08512	MAX48085-BF30SESA44	90 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08513	MAX35120-BF15SESA44	65 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08514	MAX35120-BF30SESA44	65 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08515	MAX60120-BF15SESA44	110 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08516	MAX60120-BF30SESA44	110 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
MAXILED - BIFACCIALI - STANDARD S.E. IP65							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08499	MAX48085-BF15SE65	90 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08500	MAX48085-BF30SE65	90 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08501	MAX35120-BF15SE65	65 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08502	MAX35120-BF30SE65	65 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08503	MAX60120-BF15SE65	110 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08504	MAX60120-BF30SE65	110 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
MAXILED - BIFACCIALI - STANDARD S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08523	MAX48085-BF15SESA65	90 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08524	MAX48085-BF30SESA65	90 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08525	MAX35120-BF15SESA65	65 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08526	MAX35120-BF30SESA65	65 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08527	MAX60120-BF15SESA65	110 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08528	MAX60120-BF30SESA65	110 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
MAXILED - BIFACCIALI - AUTOTESTING S.E. IP44							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08593	MAT48085-BF15SE44	90 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08594	MAT48085-BF30SE44	90 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08595	MAT35120-BF15SE44	65 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08596	MAT35120-BF30SE44	65 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08597	MAT60120-BF15SE44	110 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08598	MAT60120-BF30SE44	110 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
MAXILED - BIFACCIALI - AUTOTESTING S.E./S.A. IP44							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08617	MAT48085-BF15SESA44	90 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08618	MAT48085-BF30SESA44	90 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08619	MAT35120-BF15SESA44	65 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08620	MAT35120-BF30SESA44	65 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08621	MAT60120-BF15SESA44	110 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08622	MAT60120-BF30SESA44	110 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
MAXILED - BIFACCIALI - AUTOTESTING S.E. IP65							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08605	MAT48085-BF15SE65	90 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08606	MAT48085-BF30SE65	90 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08607	MAT35120-BF15SE65	65 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08608	MAT35120-BF30SE65	65 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08609	MAT60120-BF15SE65	110 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08610	MAT60120-BF30SE65	110 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
MAXILED - BIFACCIALI - AUTOTESTING S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08629	MAC48085-BF15SESA65	90 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08630	MAC48085-BF30SESA65	90 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08631	MAC35120-BF15SESA65	65 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08632	MAC35120-BF30SESA65	65 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08633	MAC60120-BF15SESA65	110 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08634	MAC60120-BF30SESA65	110 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.

MAXILED - BIFACCIALI - CENTRAL SYSTEM S.E. IP44							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08717	MAC48085-BF15SE44	90 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08718	MAC48085-BF30SE44	90 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08719	MAC35120-BF15SE44	65 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08720	MAC35120-BF30SE44	65 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08721	MAC60120-BF15SE44	110 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08722	MAC60120-BF30SE44	110 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
MAXILED - BIFACCIALI - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP44							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08741	MAC48085-BF15SESA44	90 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08742	MAC48085-BF30SESA44	90 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08743	MAC35120-BF15SESA44	65 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08744	MAC35120-BF30SESA44	65 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08745	MAC60120-BF15SESA44	110 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08746	MAC60120-BF30SESA44	110 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
MAXILED - BIFACCIALI - CENTRAL SYSTEM S.E. IP65							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08729	MAC48085-BF15SE65	90 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08730	MAC48085-BF30SE65	90 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08731	MAC35120-BF15SE65	65 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08732	MAC35120-BF30SE65	65 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08733	MAC60120-BF15SE65	110 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E.
08734	MAC60120-BF30SE65	110 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E.
MAXILED - BIFACCIALI - CENTRAL SYSTEM S.E./S.A. IP65							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO
08753	MAC48085-BF15SESA65	90 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08754	MAC48085-BF30SESA65	90 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08755	MAC35120-BF15SESA65	65 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08756	MAC35120-BF30SESA65	65 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08757	MAC60120-BF15SESA65	110 m		90 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
08758	MAC60120-BF30SESA65	110 m		180 min	LiFePO4	12 h	S.E./S.A.
MAXILED - BIFACCIALI - S.O.S. GROUND SYSTEM IP44							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		ALIMENTAZIONE			
54217	MASOS48085-230-BF44	90 m		230V			
54218	MASOS35120-230-BF44	65 m		230V			
54219	MASOS60120-230-BF44	110 m		230V			
MAXILED - BIFACCIALI - S.O.S. GROUND SYSTEM IP65							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		ALIMENTAZIONE			
54220	MASOS48085-230-BF65	90 m		230V			
54221	MASOS35120-230-BF65	65 m		230V			
54222	MASOS60120-230-BF65	110 m		230V			
MAXILED - BIFACCIALI - S.O.S. SYSTEM 24V IP44							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		ALIMENTAZIONE			
54223	MASOS48085-24-BF44	90 m		24V			
54224	MASOS35120-24-BF44	65 m		24V			
54225	MASOS60120-24-BF44	110 m		24V			
MAXILED - BIFACCIALI - S.O.S. SYSTEM 24V IP65							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		ALIMENTAZIONE			
54226	MASOS48085-24-BF65	90 m		24V			
54227	MASOS35120-24-BF65	65 m		24V			
54228	MASOS60120-24-BF65	110 m		24V			
MAXILED - BIFACCIALI - S.O.S. SYSTEM 48V IP44							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		ALIMENTAZIONE			
54229	MASOS48085-48-BF44	90 m		48V			
54230	MASOS35120-48-BF44	65 m		48V			
54231	MASOS60120-48-BF44	110 m		48V			
MAXILED - BIFACCIALI - S.O.S. SYSTEM 48V IP65							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		ALIMENTAZIONE			
54232	MASOS48085-48-BF65	90 m		48V			
54233	MASOS35120-48-BF65	65 m		48V			
54234	MASOS60120-48-BF65	110 m		48V			



MAXILED - BIFACCIALI - SOLOLUCE 12-24V IP44							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		ALIMENTAZIONE			
08772	MASOS48085-BF12-24-44	90 m		12-24V			
08774	MASOS35120-BF12-24-44	65 m		12-24V			
08776	MASOS60120-BF12-24-44	110 m		12-24V			
MAXILED - BIFACCIALI - SOLOLUCE 12-24V IP65							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		ALIMENTAZIONE			
08790	MASOS48085-BF12-24-65	90 m		12-24V			
08792	MASOS35120-BF12-24-65	65 m		12-24V			
08794	MASOS60120-BF12-24-65	110 m		12-24V			
MAXILED - BIFACCIALI - SOLOLUCE 230V IP44							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		ALIMENTAZIONE			
54423	MASOS48085-230-BF44	90 m		230V			
54424	MASOS35120-230-BF44	65 m		230V			
54425	MASOS60120-230-BF44	110 m		230V			
MAXILED - BIFACCIALI - SOLOLUCE 230V IP65							
CODICE	ARTICOLO	VISIBILITÀ		ALIMENTAZIONE			
54426	MASOS48085-230-BF65	90 m		230V			
54427	MASOS35120-230-BF65	65 m		230V			
54428	MASOS60120-230-BF65	110 m		230V			