

FAST JOLLY


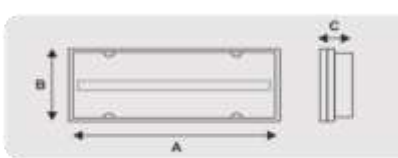
Codice: 06879

Articolo: FSJ150NM10SE44

Descrizione: Plafoniera d'emergenza S.E. IP44
Serie **FAST JOLLY**
SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fabbricazione elettronica LED	Italiana
Manufacturing LED electronics	Italian
Alimentazione	230Vca-50Hz
Input power	
Assorbimento	2W
Power consumption	
Grado di protezione	IP44
Protection degree	
Corpo	Policarbonato autoestinguente V2 conforme alle normative vigenti
Body	Self-extinguishing (V2) plastic material
Ottica	Policarbonato prismatico autoestinguente V2
Reflector	Self-extinguishing (V2) prismatic polycarbonate
Fonte luminosa	LED Micro 150 Lumen/1W
Light source	
Flusso luminoso	150 Lumen
Luminous flux	
Temperatura operativa	-5°C+50°C
Operating temperature	
Resa cromatica (CRI)	75-90
Colour Rendering Index	
Tipo di funzionamento	S.E.
Type of functioning	Not permanent
Garanzia sulla Fonte luminosa a LED	10 ANNI
Light Source Warranty	10 Years
Diagramma polare	
Polar diagram	

Classe di isolamento	II
Insulation class	
Dimensioni	240x90x37mm
Dimensions	
Autonomia	1 h
Autonomy	
Tempo di ricarica	12 h
Recharge time	
Montaggio*	A parete
Mounting*	Wall
*ad incasso tramite art.WALL-BOX-V2 (cod.19716)	
*Recessed wall mounting by item WALL-BOX-V2 (cod.19716)	
Batteria	Ni-MH
Battery	
Ricarica della batteria a corrente costante	
Battery recharging at constant rated current	
Protezione della batteria a scarica completa	
Battery protection at full discharging	
Lux a terra h 2,5 m	6 Lux
On the ground Lux	
Resistenza agli urti	IK 08
Shock resistance	
LED Verde spia presenza rete	
GREEN LED power ON	
RISPONDE ALLA NORMATIVE VIGENTI	
Complies with current standards	
Dimensioni	
Dimensions	
	
A: 240 mm B: 90 mm C: 37 mm	