

Codice: 19423

Articolo: FTF20NC30SE44


Descrizione: Plafoniera d'emergenza S.E. IP44
Serie **FAST FLAG**

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fabbricazione elettronica LED	Italiana
Manufacturing LED electronics	Italian
Alimentazione	230Vca-50Hz
Input power	
Assorbimento	2W
Power consumption	
Grado di protezione	IP44
Protection degree	
Corpo	ABS-policarbonato autoestinguente V2 conforme alle normative vigenti
Body	Self-extinguishing (V2) ABS plastic material
Ottica	Policarbonato prismaticizzato autoestinguente V2
Reflector	Self-extinguishing (V2) prismaticized polycarbonate
Fonte luminosa	LED Micro 150 Lumen/1W
Light source	
Visibilità Segnaletica	20 mt
Visibility signage	
Temperatura operativa	-5°C+50°C
Operating temperature	
Resa cromatica (CRI)	75-90
Colour Rendering Index	
Tipo di funzionamento	S.E.
Type of functioning	Not Permanent

Dimensioni Targa	240x150x5 mm
Plate Dimensions	
Dimensioni	240x90x47mm
Dimensions	
Autonomia	3 h
Autonomy	
Tempo di ricarica	12 h
Charging time	
Montaggio*	A soffitto
Mounting*	Ceiling
Targa	Plexiglass Colato
Plate	Cast Plexiglass
Supporto Targa	Acciaio Inox
Plate support	Stainless Steel
Batteria	Ni-Cd Ricaricabile
Battery	Rechargeable Ni-Cd
Ricarica della batteria a corrente costante	
Battery recharging at constant rated current	
Protezione della batteria a scarica completa	
Battery protection at full discharging	
LED Verde spia presenza rete	
GREEN LED power ON	

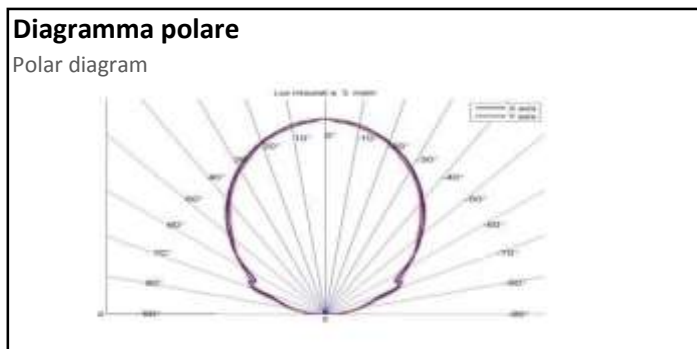

Resistenza agli urti **IK 08**
Shock resistance degree

Garanzia sulla Fonte Luminosa **10 ANNI**
Light Source Warranty 10 YEARS