



**Codice:** 19428

**Articolo:** FTF32NC10SE65

**Descrizione:** Plafoniera d'emergenza S.E. IP65  
Serie **FAST FLAG**


## SPECIFICHE TECNICHE

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>Fabbricazione elettronica LED</b> Manufacturing LED electronics	Italiana Italian
<b>Alimentazione</b> Input power	230Vca-50Hz
<b>Assorbimento</b> Power consumption	2W
<b>Grado di protezione</b> Protection degree	IP65
<b>Corpo</b> Body	ABS-policarbonato autoestinguente V2 conforme alle normative vigenti Self-extinguishing (V2) ABS plastic material
<b>Ottica</b> Reflector	Policarbonato prismatico autoestinguente V2 Self-extinguishing (V2) prismatic polycarbonate
<b>Fonte luminosa</b> Light source	LED Micro 150 Lumen/1W
<b>Visibilità Segnaletica</b> Visibility signage	32 mt
<b>Temperatura operativa</b> Operating temperature	-5°C+50°C
<b>Resa cromatica (CRI)</b> Colour Rendering Index	75-90
<b>Tipo di funzionamento</b> Type of functioning	S.E. Not Permanent

#### Diagramma polare

Polar diagram

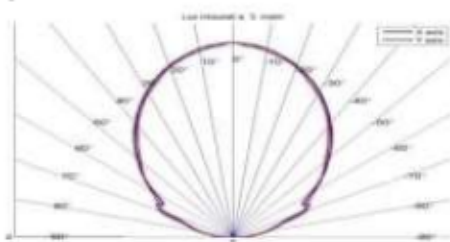

<b>Dimensioni Targa</b> Plate Dimensions	240x150x5 mm
<b>Dimensioni Lampada</b> Lamp Dimensions	240x90x77mm
<b>Autonomia</b> Autonomy	1 h
<b>Tempo di ricarica</b> Charging time	12 h
<b>Montaggio*</b> Mounting*	A soffitto Ceiling
<b>Targa</b> Plate	Plexiglass Colato Cast Plexiglass
<b>Supporto Targa</b> Plate support	Acciaio Inox Stainless Steel
<b>Batteria</b> Battery	Ni-Cd Ricaricabile Rechargeable Ni-Cd
<b>Ricarica della batteria a corrente costante</b> Battery recharging at constant rated current	
<b>Protezione della batteria a scarica completa</b> Battery protection at full discharging	
<b>LED Verde spia presenza rete</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
GREEN LED power ON	

<b>Resistenza agli urti</b> Shock resistance degree	<b>IK 08</b>
<b>Garanzia sulla Fonte Luminosa</b> Light Source Warranty	<b>10 ANNI</b> 10 YEARS