

FRAME

KROS
ELETTRONICA



Codice: 29203

Articolo: FRM500NM15SESA65

Descrizione: Plafoniera d'emergenza S.E./S.A.IP65
Serie **FRAME** LED


SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fabbricazione elettronica LED	Italiana
Manufacturing LED electronics	Italian
Alimentazione	230Vca
Input power	
Assorbimento	2W
Power consumption	
Grado di protezione	IP 65
Protection degree	
Corpo	Polycarbonato autoestinguente V2 conforme alle normative vigenti
Body	Self-extinguishing (V2) polycarbonate
Ottica	Polycarbonato prismatico autoestinguente V2
Reflector	Self-extinguishing (V2) prismatic polycarbonate
Fonte luminosa	LED Micro 150 Lumen/1W
Light source	
Flusso luminoso	500 Lumen
Luminous flux	
Temperatura operativa	-5°C+50°C
Operating temperature	
Resa cromatica (CRI)	75-90
Colour Rendering Index	
Tipo di funzionamento	S.E./S.A.
Type of functioning	Not Permanent/Permanent
Garanzia sulla Fonte Luminosa a LED	10 ANNI
Light source Warranty	10 Years

Diagramma polare


Polar diagram

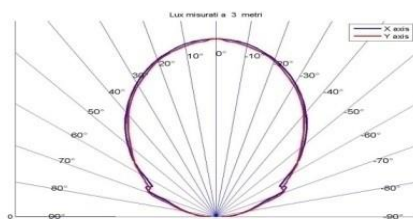

Classe di isolamento	II
Insulation class	
Dimensioni	248x98x39mm
Dimensions	
Autonomia	90 min.
Autonomy	
Tempo di ricarica	12 h
Recharge time	
Montaggio*	A parete
Mounting*	Wall
Batteria	Ni-Mh
Battery	
Ricarica della batteria a corrente costante	
Battery recharging at constant rated current	
Protezione della batteria a scarica completa	
Battery protection at full discharging	
Lux a terra h 2,5 m	21 Lux
On-the-ground Lux	
Restistenza agli urti	IK 08
Shock resistance degree	
RISPONDE ALLE NORMATIVE VIGENTI	
Complies with current Standards	
LED Verde spia presenza rete	●
GREEN LED power ON	

Dimensioni

Dimensions

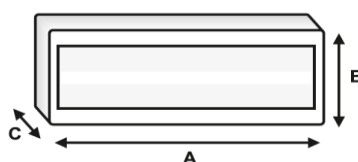

A: 248 mm
B: 98 mm
C: 39 mm

ELETTRONICA KROS S.r.l.

Stabilimento produttivo in Via della Produzione, 15 - 00030 San Cesareo Roma (Italy) - Tel. +39 06 9588359 - www.krossrl.it