


EKONOMYLED

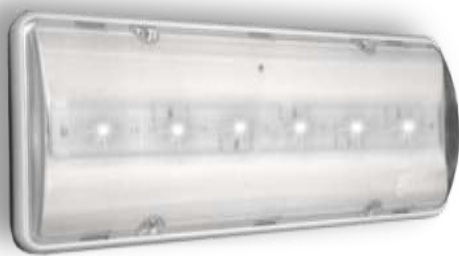

Codice: 09253

Articolo: EKP140NC80SA65

Descrizione: Plafoniera d'emergenza S.A. IP 65

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Fabbricazione elettronica LED	Italiana KROS 100%	Classe di isolamento	II
Manufacturing LED electronics	Italian KROS	Insulation class	
Alimentazione	230Vca-50Hz	Dimensioni	350x170x60mm
Input power		Dimensions	
Assorbimento	3W	Autonomia	8 h
Power consumption		Autonomy	
Grado di protezione	IP 65	Tempo di ricarica	12 h
Protection degree		Recharge time	
Corpo	ABS-polycarbonato autoestinguente V2 conforme alle normative vigenti	Montaggio*	A parete
Body	Self-extinguishing (V2) ABS plastic material	Mounting*	Wall
Ottica	Polycarbonato prismaticizzato autoestinguente V2	*ad incasso tramite art.WALL-BOX-V2 (cod.09716)	
Reflector	Self-extinguishing (V2) prismaticized polycarbonate	*Recessed wall mounting by item WALL-BOX-V2 (cod.09716)	
Fonte luminosa	LED Micro 150 Lumen/1W	Batteria	Ni-Cd Ricaricabile
Light source		Battery	Rechargeable Ni-Cd
Flusso luminoso nominale	140 Lumen	Ricarica della batteria a corrente costante	
Luminous flux		Battery recharging at constant rated current	
Temperatura operativa	-5°C+50°C	Protezione della batteria a scarica completa	
Operating temperature		Battery protection at full discharging	
Resa cromatica (CRI)	75-90	LED Verde spia presenza rete	
Colour Rendering Index		GREEN LED power ON	
Tipo di funzionamento	S.A.	GARANZIA fonte luminosa LED	10 Anni
Type of functioning	Permanent	Light source Guarantee	

Diagramma polare

Polar diagram

