



Codice: 07655

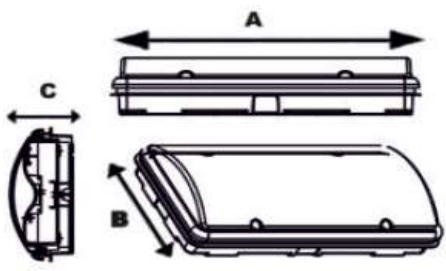
Articolo: REP150NC10SA44

Descrizione: Plafoniera d'emergenza S.A. IP 44

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fabbricazione elettronica LED Manufacturing LED electronics	Italiana KROS Italian KROS
Alimentazione Input power	230Vca-50Hz
Assorbimento Power consumption	3W
Grado di protezione Protection degree	IP 44
Corpo Body	Policarbonato autoestinguente V0 conforme alle normative vigenti Self-extinguishing (V0) plastic material
Ottica Reflector	Policarbonato prismaticizzato autoestinguente V0 Self-extinguishing (V0) prismaticized polycarbonate
Fonte luminosa Light source	LED Micro 150 Lumen/1W
Flusso luminoso nominale Luminous flux	150 Lumen
Temperatura operativa Operating temperature	- 5°C+ 50°C
Resa cromatica (CRI) Colour Rendering Index	75-90
Tipo di funzionamento Type of functioning	S.A. Permanent
Garanzia sulla Fonte Luminosa LED Light source Warranty	10 ANNI 10 Years
Diagramma polare Polar diagram	

Grado di esistenza agli urti Shock resistance	IK 08
Dimensioni Dimensions	350x170x60mm
Autonomia Autonomy	1 h
Tempo di ricarica Recharge time	8 h
Montaggio* Mounting*	A parete Wall
*ad incasso tramite art.WALL-BOX-V0 (cod.07742) *Recessed wall mounting by item WALL-BOX-V0 (cod.07742)	
Batteria Battery	Ni-Cd Ricaricabile Rechargeable Ni-Cd
Ricarica della batteria a corrente costante Battery recharging at constant rated current	
Protezione della batteria a scarica completa Battery protection at full discharging	
LED Verde spia presenza rete	●
Inibizione emergenza tramite morsetto Inhibit mode	ammessa allowed
Lux a terra h 2,5 m On-the-ground Lux	5,5 Lux
 <p>A 350mm B 170mm C 60mm</p>	