

**Codice:** 19192

**Articolo:** FTF20NC10SA44


**Descrizione:** Plafoniera d'emergenza S.A. IP44  
Serie **FAST FLAG**

## SPECIFICHE TECNICHE

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Fabbricazione elettronica LED</b> | Italiana  |
| Manufacturing LED electronics        | Italian   |
| <b>Alimentazione</b>                 | 230Vca-50Hz   |
| Input power                          |   |
| <b>Assorbimento</b>                  | 2W  |
| Power consumption                    |   |
| <b>Grado di protezione</b>           | IP44  |
| Protection degree                    |   |
| <b>Corpo</b>                         | ABS-policarbonato autoestinguente V2<br>conforme alle normative vigenti |
| Body                                 | Self-extinguishing (V2) ABS plastic material                            |
| <b>Ottica</b>                        | Policarbonato prismaticizzato autoestinguente V2                        |
| Reflector                            | Self-extinguishing (V2) prismaticized polycarbonate                     |
| <b>Fonte luminosa</b>                | LED Micro 150 Lumen/1W  |
| Light source                         |   |
| <b>Visibilità Segnaletica</b>        | 20 mt   |
| Visibility signage                   |   |
| <b>Temperatura operativa</b>         | -5°C+50°C   |
| Operating temperature                |   |
| <b>Resa cromatica (CRI)</b>          | 75-90   |
| Colour Rendering Index               |   |
| <b>Tipo di funzionamento</b>         | S.A.  |
| Type of functioning                  | Permanent   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Dimensioni Targa</b>                             | 240x150x5 mm  |
| Plate Dimensions                                    |   |
| <b>Dimensioni</b>                                   | 240x90x47mm   |
| Dimensions  |   |
| <b>Autonomia</b>                                    | 1 h   |
| Autonomy  |   |
| <b>Tempo di ricarica</b>                            | 12 h  |
| Charging time                                       |   |
| <b>Montaggio*</b>                                   | A soffitto  |
| Mounting*   | Ceiling   |
| <b>Targa</b>  | Plexiglass Colato   |
| Plate   | Cast Plexiglass   |
| <b>Supporto Targa</b>                               | Acciaio Inox  |
| Plate support                                       | Stainless Steel   |
| <b>Batteria</b>                                     | Ni-Cd Ricaricabile  |
| Battery   | Rechargeable Ni-Cd  |
| <b>Ricarica della batteria a corrente costante</b>  |   |
| Battery recharging at constant rated current        |   |
| <b>Protezione della batteria a scarica completa</b> |   |
| Battery protection at full discharging              |   |
| <b>LED Verde spia presenza rete</b>                 |  |
| GREEN LED power ON                                  |   |

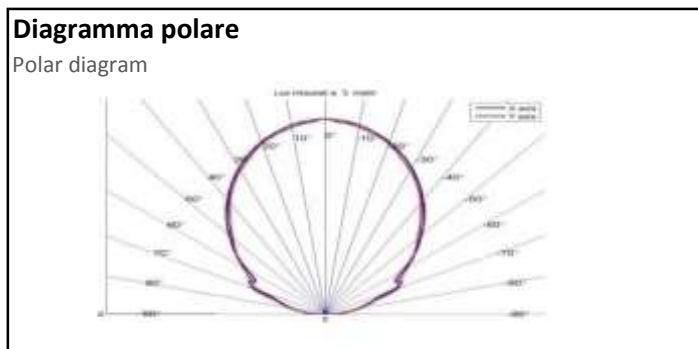

**Resistenza agli urti** **IK 08**  
Shock resistance degree

**Garanzia sulla Fonte Luminosa** **10 ANNI**  
Light Source Warranty 10 YEARS