

Codice: 19196

Articolo: FTF20NC10SA65

Descrizione: Plafoniera d'emergenza S.A. IP65
Serie **FAST FLAG**

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS


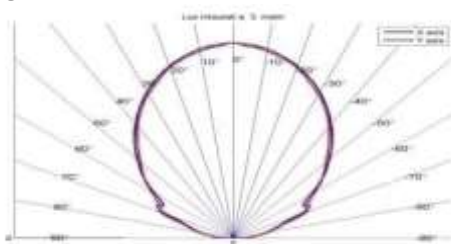
Fabbricazione elettronica LED Manufacturing LED electronics	Italiana Italian	Dimensioni Targa Plate Dimensions	240x150x5 mm
Alimentazione Input power	230Vca-50Hz	Dimensioni Lampada Lamp Dimensions	240x90x77mm
Assorbimento Power consumption	2W	Autonomia Autonomy	1 h
Grado di protezione Protection degree	IP65	Tempo di ricarica Charging time	12 h
Corpo Body	ABS-policarbonato autoestinguente V2 conforme alle normative vigenti Self-extinguishing (V2) ABS plastic material	Montaggio* Mounting*	A soffitto Ceiling
Ottica Reflector	Policarbonato prismaticizzato autoestinguente V2 Self-extinguishing (V2) prismaticized polycarbonate	Targa Plate	Plexiglass Colato Cast Plexiglass
Fonte luminosa Light source	LED Micro 150 Lumen/1W	Supporto Targa Plate support	Acciaio Inox Stainless Steel
Visibilità Segnaletica Visibility signage	20 mt	Batteria Battery	Ni-Cd Ricaricabile Rechargeable Ni-Cd
Temperatura operativa Operating temperature	-5°C+50°C	Ricarica della batteria a corrente costante Battery recharging at constant rated current	
Resa cromatica (CRI) Colour Rendering Index	75-90	Protezione della batteria a scarica completa Battery protection at full discharging	
Tipo di funzionamento Type of functioning	S.A. Permanent	LED Verde spia presenza rete GREEN LED power ON	

Diagramma polare

Polar diagram



Resistenza agli urti

Shock resistance degree

IK 08

Garanzia sulla Fonte Luminosa

ANNI

10