

FAST




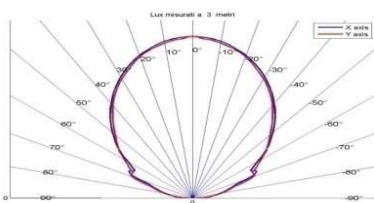

Codice: 17788

Articolo: FST400N10SE44

Descrizione: Plafoniera d'emergenza S.E. IP44
Serie **FAST**

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fabbricazione elettronica LED Manufacturing LED electronics	Italiana Italian		
Alimentazione Input power	230Vca-50Hz		
Assorbimento Power consumption	2W		
Grado di protezione Protection degree	IP44		
Corpo Body	ABS-policarbonato autoestinguente V2 conforme alle normative vigenti Self-extinguishing (V2) ABS plastic material		
Ottica Reflector	Policarbonato prismaticizzato autoestinguente V2 Self-extinguishing (V2) prismaticized polycarbonate		
Fonte luminosa Light source	LED Micro 150 Lumen/1W		
Flusso luminoso Luminous flux	400 Lumen		
Temperatura operativa Operating temperature	-5°C+50°C		
Resa cromatica (CRI) Colour Rendering Index	75-90		
Tipo di funzionamento Type of functioning	S.E. Not Permanent		
Fonte luminosa a LED Garanzia 10 anni			
Diagramma polare polar diagram			
Classe di isolamento Insulation class			II
Dimensioni Dimensions			240x90x37mm
Autonomia Autonomy			1 h
Tempo di ricarica Recharge time			12 h
Montaggio* Mounting*			A parete Wall
*ad incasso tramite art.WALL-BOX-V2 (cod.19716) *Recessed wall mounting by item WALL-BOX-V2 (cod.19716)			
Batteria Battery			Ni-Cd
Ricarica della batteria a corrente costante Battery recharging at constant rated current			
Protezione della batteria a scarica completa Battery protection at full discharging			
Lux a terra h2,5m			20 Lux
Restistenza agli urti			IK 08
LED Verde spia presenza rete GREEN LED power ON			
Dimensione Dimension	