

FAST.



Codice: 27620


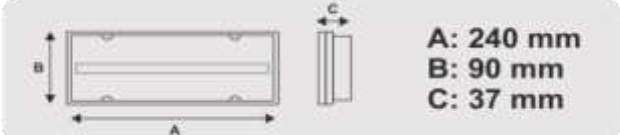
Articolo: FS42100NM20SE42

Descrizione: Plafoniera d'emergenza S.E. IP42
Serie **FAST 42**

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fabbricazione elettronica LED Manufacturing LED electronics	Italiana Italian
Alimentazione Input power	230Vca-50Hz
Assorbimento Power consumption	2W
Grado di protezione Protection degree	IP42
Corpo Body	ABS-policarbonato autoestinguente V2 conforme alle normative vigenti Self-extinguishing (V2) ABS plastic material
Ottica Reflector	Policarbonato prismaticizzato autoestinguente V2 Self-extinguishing (V2) prismaticized polycarbonate
Fonte luminosa Light source	LED Micro 150 Lumen/1W
Flusso luminoso Luminous flux	100 Lumen
Temperatura operativa Operating temperature	-5°C+50°C
Resa cromatica (CRI) Colour Rendering Index	75-90
Tipo di funzionamento Type of functioning	S.E. Not Permanent
Fonte luminosa a LED Garanzia 10 anni Warranty 10 Years	
Diagramma polare polar diagram	

Classe di isolamento Insulation class	II
Dimensioni Dimensions	240x90x37mm
Autonomia Autonomy	2 h
Tempo di ricarica Recharge time	12 h
Montaggio* Mounting*	A parete Wall
*ad incasso tramite art.WALLBOX-FST-V2 (cod.19716) *Recessed wall mounting by item WALLBOX-FST-V2 (cod.19716)	
Batteria Battery	Ni MH
Ricarica della batteria a corrente costante Battery recharging at constant rated current	
Protezione della batteria a scarica completa Battery protection at full discharging	
Lux a terra h2,5m	5 Lux
Restistenza agli urti	IK 07
LED Verde spia presenza rete GREEN LED power ON	
Dimensione Dimension	 A: 240 mm B: 90 mm C: 37 mm

ELETRONICA KROS S.r.l.

Stabilimento produttivo in Via della Produzione, 15 - 00030 San Cesario Roma (Italy) - Tel. +39 06 9588359 - www.krossrl.it