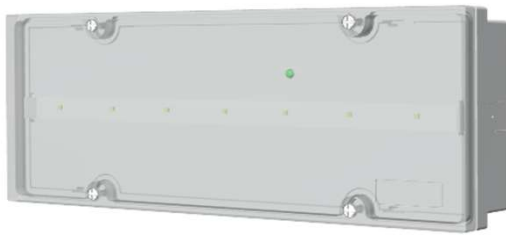



**FAST DUPLEX**

**Codice:** 07894

**Articolo:** FSD150NM10SESA44

**Descrizione:** Plafoniera d'emergenza S.E. S.A. IP44  
Serie **FAST DUPLEX**
**SPECIFICHE TECNICHE**

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|  |   |
|--|---|
| <b>Fabbricazione elettronica LED</b><br>Manufacturing LED electronics    | Italiana<br>Italian   |
| <b>Alimentazione</b><br>Input power                                      | 230Vca-50Hz   |
| <b>Assorbimento</b><br>Power consumption                                 | 2W  |
| <b>Grado di protezione</b><br>Protection degree                          | IP44  |
| <b>Corpo</b><br>Body   | ABS-policarbonato autoestinguente V2<br>conforme alle normative vigenti<br>Self-extinguishing (V2) ABS plastic material |
| <b>Ottica</b><br>Reflector   | Policarbonato prismaticizzato autoestinguente V2<br>Self-extinguishing (V2) prismaticized polycarbonate                 |
| <b>Fonte luminosa</b><br>Light source                                    | LED Micro 150 Lumen/1W  |
| <b>Flusso luminoso</b><br>Luminous flux                                  | 150 Lumen<br>INVARIATO SE/SA  |
| <b>Temperatura operativa</b><br>Operating temperature                    | -5°C+50°C   |
| <b>Resa cromatica (CRI)</b><br>Colour Rendering Index                    | 75-90   |
| <b>Tipo di funzionamento opzionale</b><br>Type of functioning Optionable | S.E / S.A.<br>Permanent / Not permanent   |
| <b>Fonte luminosa a LED</b><br><b>Garanzia 10 anni</b>                   |                                      |
| <b>Diagramma polare</b><br>polar diagram                                 |                                      |

|   |   |
|---|---|
| <b>Classe di isolamento</b><br>Insulation class   | II  |
| <b>Dimensioni</b><br>Dimensions   | 240x90x37mm   |
| <b>Autonomia</b><br>Autonomy  | 1 h   |
| <b>Tempo di ricarica</b><br>Recharge time   | 12 h  |
| <b>Montaggio*</b><br>Mounting*  | A parete<br>Wall  |
| <b>*ad incasso tramite art.WALL-BOX-V2 (cod.19716)</b><br>*Recessed wall mounting by item WALL-BOX-V2 (cod.19716) |   |
| <b>Batteria</b><br>Battery  | Ni-MH   |
| <b>Ricarica della batteria a corrente costante</b><br>Battery recharging at constant rated current                |   |
| <b>Protezione della batteria a scarica completa</b><br>Battery protection at full discharging                     |   |
| <b>Lux a terra h2,5m</b>  | 7 Lux   |
| <b>Restistenza agli urti</b>  | IK 08   |
| <b>LED Verde spia presenza rete</b><br>GREEN LED power ON   |                                      |
| <b>Dimensione</b><br>Dimension  | <br>A: 240 mm<br>B: 90 mm<br>C: 37 mm |