

Illuminazione a LED Campo calcio a 5

Illuminazione a LED
Campo calcetto
6 pali
18 proiettori CH10000OPT02
8 metri di altezza
11920 Lumen cad.
246 Lux medi a terra

Responsabile:
No. ordine:
Ditta: Kros S.r.l.
No. cliente:

Data: 26.03.2015
Redattore:



Kros S.r.l.

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Indice

illuminazione a LED Campo calcio a 5	
Copertina progetto	1
Indice	2
Kros Elettronica s.r.l. 04497 CH10000OPT2	
Scheda tecnica apparecchio	3
Scena esterna 1	
Lampade (lista coordinate)	4
Superfici di calcolo (panoramica risultati)	5
Rendering 3D	6
Rendering colori sfalsati	7
Superfici esterne	
Superficie di calcolo 2	
Isolinee (E, perpendicolare)	8
Grafica dei valori (E, perpendicolare)	9




Kros S.r.l.

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Kros Elettronica s.r.l. 04497 CH10000OPT2 / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.

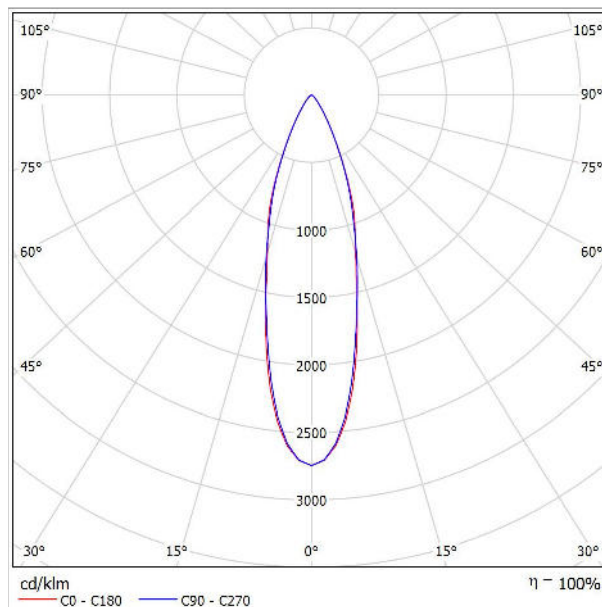

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 93 99 100 100 100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.




Kros S.r.l.

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Lampade (lista coordinate)

Kros Elettronica s.r.l. 04497 CH10000OPT2

11920 lm, 90.0 W, 1 x 80 x LED XTE (Fattore di correzione 1.000).

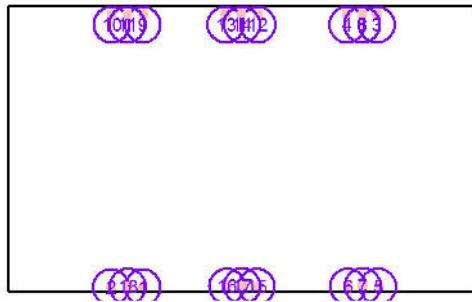


No.	Posizione [m]			Rotazione [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	-7.692	-10.651	8.000	40.0	-10.0	0.0
2	-10.138	-10.648	8.000	40.0	10.0	0.0
3	10.400	10.519	7.993	40.0	10.0	-180.0
4	8.101	10.528	7.993	40.0	-10.0	180.0
5	10.464	-10.616	8.000	40.0	-10.0	0.0
6	8.139	-10.614	8.000	40.0	10.0	0.0
7	9.272	-10.566	8.000	40.0	0.0	0.0
8	9.274	10.464	7.993	40.0	0.0	-180.0
9	-7.639	10.479	7.993	40.0	10.0	-180.0
10	-10.041	10.499	7.993	40.0	-10.0	180.0
11	-8.846	10.436	7.993	40.0	0.0	-180.0
12	1.208	10.499	7.993	40.0	10.0	-180.0
13	-1.260	10.538	7.993	40.0	-10.0	180.0
14	-0.024	10.474	7.993	40.0	0.0	-180.0
15	1.115	-10.618	8.000	40.0	-10.0	0.0
16	-1.170	-10.590	8.000	40.0	10.0	0.0
17	-0.004	-10.557	8.000	40.0	0.0	0.0
18	-8.842	-10.600	8.000	40.0	0.0	0.0



Kros S.r.l.

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Superfici di calcolo (panoramica risultati)

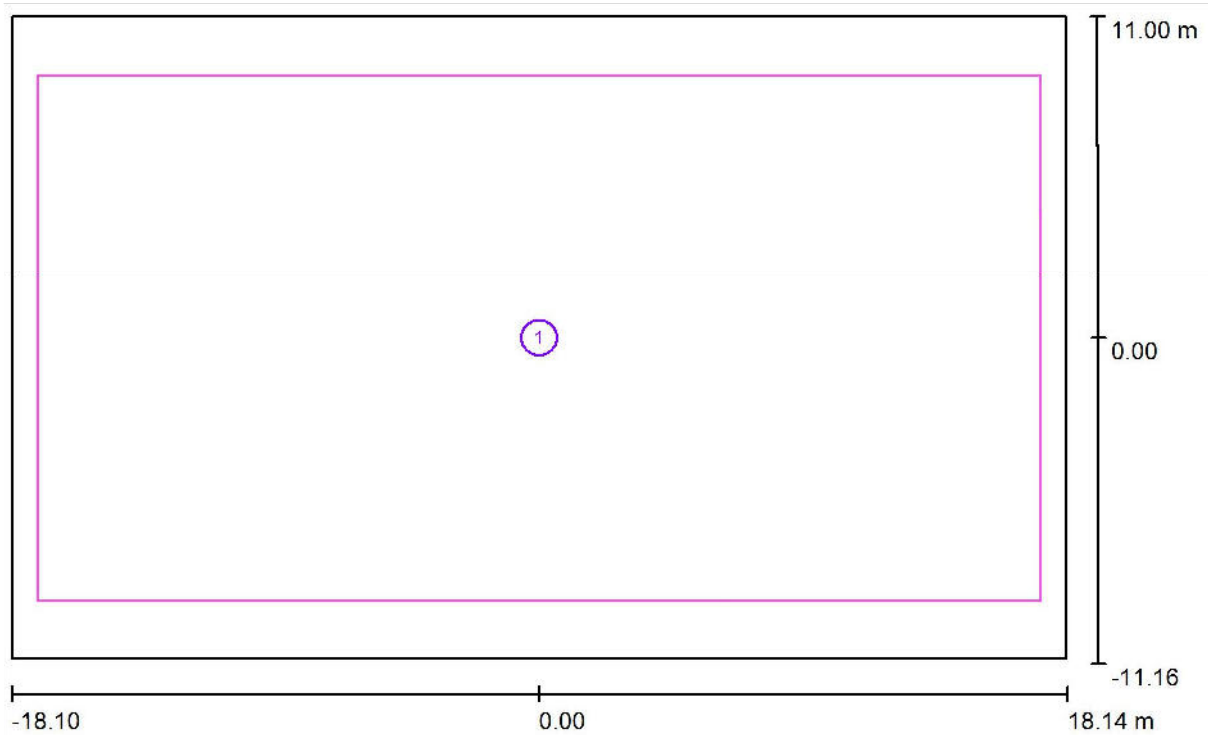

Scala 1 : 260

Elenco superfici di calcolo

No.	Denominazione	Tipo	Reticolo	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	Superficie di calcolo 2	perpendicolare	128 x 128	246	13	453	0.053	0.028



Kros S.r.l.

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Rendering 3D






Kros S.r.l.

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Rendering colori sfalsati

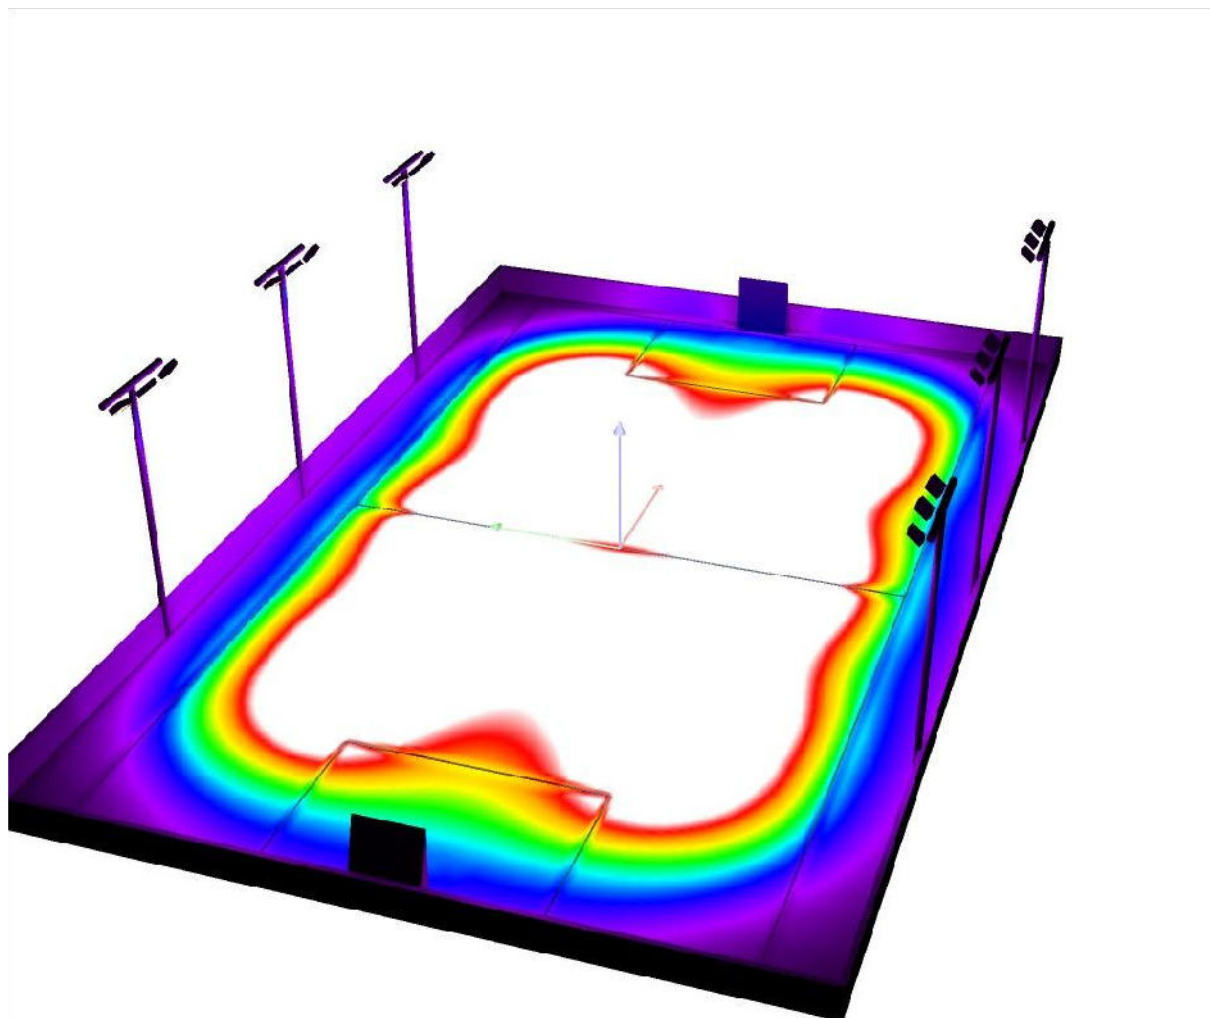


0 31.25 62.50 93.75 125 156.25 187.50 218.75 250 lx



Kros S.r.l.


Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Scena esterna 1 / Superficie di calcolo 2 / Isolinee (E, perpendicolare)

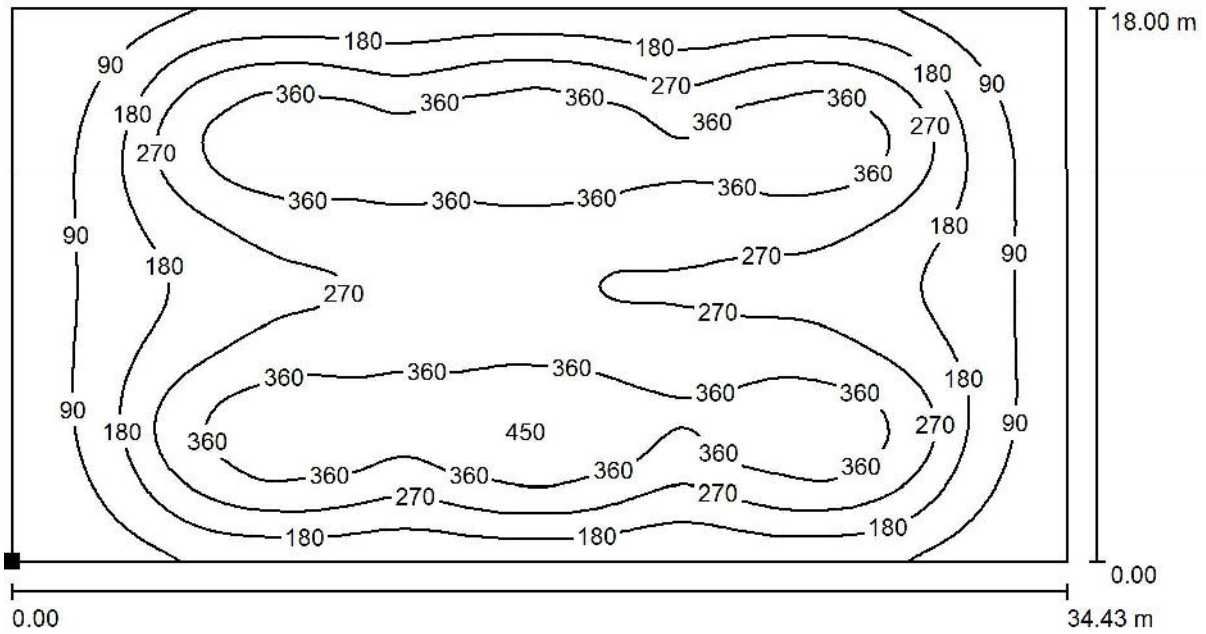

Valori in Lux, Scala 1 : 247

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(-17.215 m, -9.000 m, 0.020 m)



Reticolo: 128 x 128 Punti

E_m [lx]
246

E_{min} [lx]
13

E_{max} [lx]
453

E_{min} / E_m
0.053


E_{min} / E_{max}
0.028



Kros S.r.l.

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail


Scena esterna 1 / Superficie di calcolo 2 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

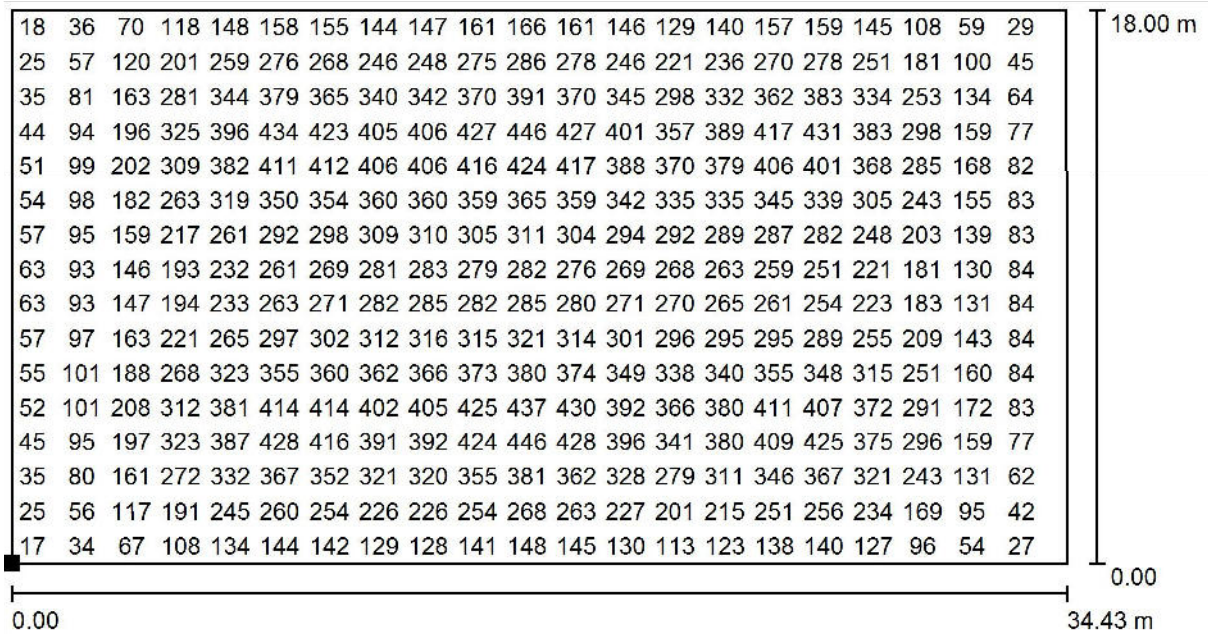

Valori in Lux, Scala 1 : 247

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(-17.215 m, -9.000 m, 0.020 m)



Reticolo: 128 x 128 Punti

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
246	13	453	0.053	0.028